



## Sicherheitsschuhe mit Aluminium-Zehenschutzkappe

Mehrweitensystem – für optimale Passform

Schutzklasse EN ISO 20345:2011 S1 SRC



**VD PRO 1010 ESD**  
Art.-Nr.: RSVDPRO1010SER



**VD PRO 3070 ESD**  
Art.-Nr.: RSVDPRO3070SER

### Ausstattung:

- Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur
- Klettverschluss
- Schaftapplikationen
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Atmungsaktives Funktionsfutter
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- VARIO Multiflex<sup>®</sup> Technologie (Dämpfung)

**Größen: 36 – 50**

**Weiten: NB, XB (S, XXB)**

### Laufsohle (TPU Athletic ESD, silbergrau):

- Laufsohle mit 3,5 mm Profil
- Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
- Leicht und flexibel
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120°C

### Dämpfung – VARIO Multiflex<sup>®</sup> Technologie:

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen, Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte werden durch Änderungen am Schuh, wie z.B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke reduziert. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex<sup>®</sup> Technologie ist die multiflexible Sohle.




Die auswechselbare gewichts- und belastungsangepasste **SECURA VARIO® Fersendämpfung** sorgt für ein auf die individuellen Bedürfnisse des Trägers abgestimmtes Dämpfungsverhalten und entlastet so Rücken und Gelenke.



bis 57 kg   bis 79 kg   bis 91 kg   bis 105 kg   über 105 kg



**Hebelarmreduzierte Sohlen und Schuhe durch VARIO Multiflex®** zeichnen sich durch geringere Absatzhöhe, erhöhte Eintauchtiefe, weicherer Material und geringere Dicke der Sohle, die in den Randbereichen abgerundet ist, aus.

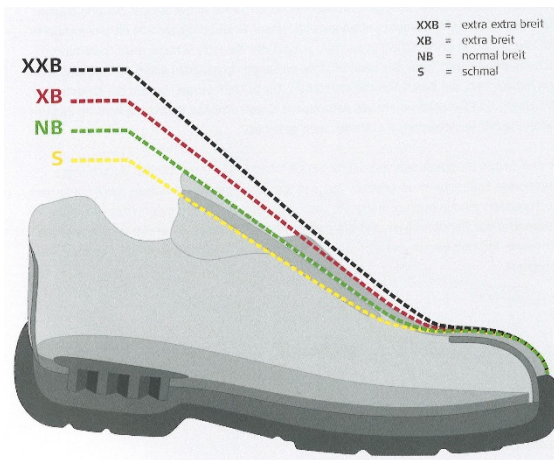

XXB = extra extra breit  
XB = extra breit  
NB = normal breit  
S = schmal

Größe (Pariser Stich)		Fußlänge	Fußbreite				
Herren	Damen		S	NB*	XB	XXB	
	35	217 mm	85 mm	88 mm	91 mm	94 mm	
	36	225 mm	88 mm	90 mm	93 mm	96 mm	
	37	232 mm	90 mm	92 mm	95 mm	98 mm	
	38	240 mm	92 mm	95 mm	97 mm	100 mm	
	39	247 mm	94 mm	97 mm	99 mm	102 mm	
	40	255 mm	96 mm	99 mm	102 mm	105 mm	
STETZ Mehrweitesystem		41	262 mm	98 mm	101 mm	104 mm	107 mm
	42	270 mm	100 mm	103 mm	106 mm	109 mm	
	43	277 mm	102 mm	105 mm	108 mm	111 mm	
ohne Mehrweitesystem		44	285 mm	104 mm	107 mm	110 mm	113 mm
	45	292 mm	106 mm	109 mm	112 mm	115 mm	
	46	300 mm	109 mm	112 mm	114 mm	117 mm	
	47	307 mm	111 mm	114 mm	117 mm	120 mm	
	48/49	315 mm	113 mm	116 mm	119 mm	122 mm	
	50	322 mm	115 mm	118 mm	121 mm	124 mm	
	51	330 mm	117 mm	120 mm	123 mm	126 mm	
	52	337 mm	119 mm	122 mm	125 mm	128 mm	

\* NB ist die Standardbreite eines Schuhs ohne Mehrweitesystem

**Mehrweitesystem** – vier verschiedene Weiten je Schuhlänge sorgen für eine optimale Passform und sicheren Halt.

**hans j. michael gmbh**

HANS J. MICHAEL GmbH, Hart 11, 71554 Weissach i.T., Tel. 07191/9105-0, Fax 07191/9105-19  
e-mail: [office@hjm-reinraum.de](mailto:office@hjm-reinraum.de) Internet: <http://www.hjm-reinraum.de>